


Karta techniczna produktu

Nazwa produktu: **SMART**

Struktura produktu

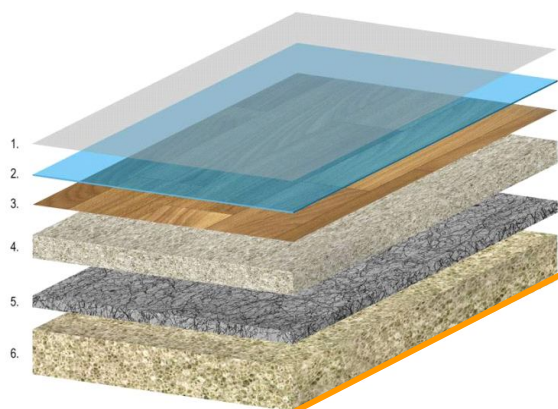

1. Zabezpieczenie powierzchni PU Titan

2. warstwa użytkowa PCW

3. wzór

4. warstwa walcowana PCW

5. wzmocnienie włókniną szklaną

6. spód: warstwa piankowa i walcowana

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Elastyczna wykładzina podłogowa PCW, EN 653		Norma	SMART
Klasyfikacja, EN 685			32
Product characteristics			
Grubość całkowita, mm		EN 428	2,2
Warstwa użytkowa, mm		EN 429	0,5
Waga całkowita, g/m ²		EN 430	2200
Zabezpieczenie powierzchni PU			Titan
Embossing mechaniczny			normal
Marketing characteristics			
Długość rolki		EN 426	15-25
Szerokość rolki		EN 426	2,5 / 3 / 3,5 / 4
Gwarancja, lat			5

Charakterystyka produktu

	Standard	miara	value
Surface characteristics			
Odporność na zaplamienia	EN 423		Bardzo dobra
Odporność chemiczna	EN 423		Dobra
Odporność na meble na kółkach	EN 425		Bardzo dobra
Odporność na zarysowania	EN 424		Bardzo dobra
Physical performance			
Odkształcenie punktowe	EN 433	mm	< 0,2
Grupa ścieralności	EN 660-1	class	T
Odporność na światło	EN 20105 B02	(blue scale)	7/8
Właściwości elektryczne – opór elektryczny	NF EN 1081	Ohm	wskrośna $1,9 \cdot 10^{10}$ powierzchniowa $5,1 \cdot 10^{10}$
Właściwości antyelektrostatyczne	NF EN 1815	kV	Synthetic neolite soles -0,2
Stabilność wymiarów	EN 434	%	$\leq 0,01$ lw $\leq 0,01$ cw
Właściwości akustyczne – absorbcja akustyczna	EN ISO 717-2	dB	8
Odporność termiczna	DIN 52612	m ² K/W	0,01-0,02
Pochłanianie wody	EN 661	g/100cm ²	< 0,04
Klasa ogniotrwałości	EN 13501-1	class	Bfl s1

Product manger
Slobodan Radovanov
January 2009

